



Großer Abholmarkt

Ulrich R + F GmbH

Stall- und Weidetechnik

Johann-Schäfer-Str. 6 A • 86720 Nördlingen-Dürrenzimmern • Tel. 09082 90008

TERRA-GRID[®] 35

- ➔ Bodenbefestigung ohne Versiegelung
- ➔ Griffige und ebene Oberfläche
- ➔ Hochbelastbare Trennschicht
- ➔ Leichte Installation
- ➔ Flexible Kunststoffkomponenten und Stabilität durch hohen Steganteil

BEFESTIGUNG MIT SYSTEM

Ihr Spezialist für Paddock-, Auslauf- und Reitplatzbau



0 90 82 / 9 00 08 | www.ulrich-rf.de

TERRA-GRID E® 35

Anwendung für Reitplatz:

- Einsatz als Trennschicht, verhindert das Mischen von Unterbau und Tretschicht
- Flexibel und dämpfend, dadurch gelenkschonend
- Feste Verbindung über die gesamte Fläche
- hoch belastbar (bis 160 t/m²) durch eine große Steganzahl
- rutschfest durch unterbrochene Stege auf der Oberseite
- Elemente am Verbundsystem gleichen Dehnung bei Temperaturschwankungen aus
- Pflegeleicht


Aufbauempfehlungen von TERRA-GRID E®35 entsprechend der Belastung finden Sie unter www.novus-hm.com

1. auf leichtem Unterbau, bedingt befahrbar
2. auf schwerem Unterbau, befahrbar auch mit schwerem Gerät
3. auf konventionellem Unterbau, befahrbar mit schwerem Gerät

TERRA-GRID E®35 wurde 2021 das RAL Gütezeichen Recycling-Produkte aus Kunststoff nach RAL-GZ 806 verliehen.

Anwendung für Paddock, Offenstall:

- versiegelungsfreie Befestigung
- Niederschläge werden abgeleitet
- Gleichmäßige Verteilung des Bodendrucks durch große Auflageflächen
- Saubere, trockene Oberfläche, hilft der Gesundheit der Tiere
- Ammoniak-, Säure- und Streusalzresistent
- Durch die Verfüllung mit Rundkieselkann das Gefrieren des Belages verringert werden
- Einfache Reinigung

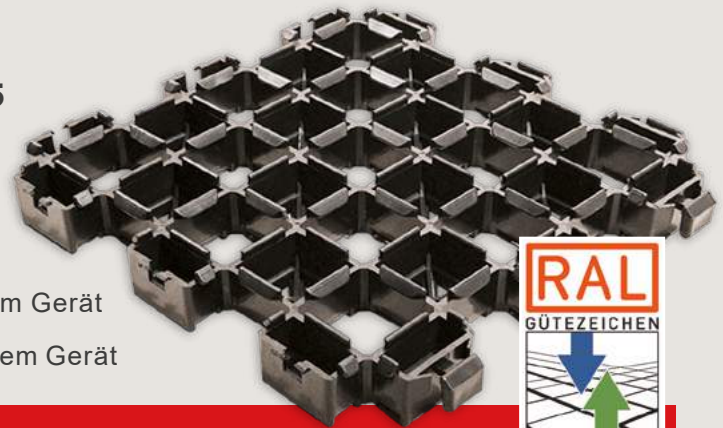

TRAGSCHICHT



TRENNSCHICHT



TRETSCICHT



Anwendungsmöglichkeiten: Reithalle | Führanlage | Longierzirkel | Roundpen



OFFENSTALL



FRESSPLATZ



PADDOCK



REITHALLE

TERRA-GRID E®35 erhalten Sie vorgesteckt auf 1,1 m² für eine schnelle Verlegung.

Das entspricht 12 Einzelplatten 30,2 x 30,2 cm.

Höhe: 3,5 cm


Stegdicke: 5 mm

Paletten: 80 m² / ca. 500 kg

TERRA-GRID E® 35+

Die Verbindung der bewährten Kunststoffgitter mit einer Trennplatte ermöglicht die Anwendung ohne Unterbau

- der Untergrund wird nicht verändert, es sind keine Tiefbauarbeiten nötig
- es kann komplett auf weitere Komponenten (Vlies, Schotter, Splitt ect.) im Unterbau verzichtet werden
- die Kunststoffgitter sind mit der Trennplatte fest verbunden und werden in einem Arbeitsgang (all-in-one) verlegt
- durch doppelte Verriegelung wird die gesamte Fläche sicher befestigt
- Niederschläge werden zuverlässig abgeleitet

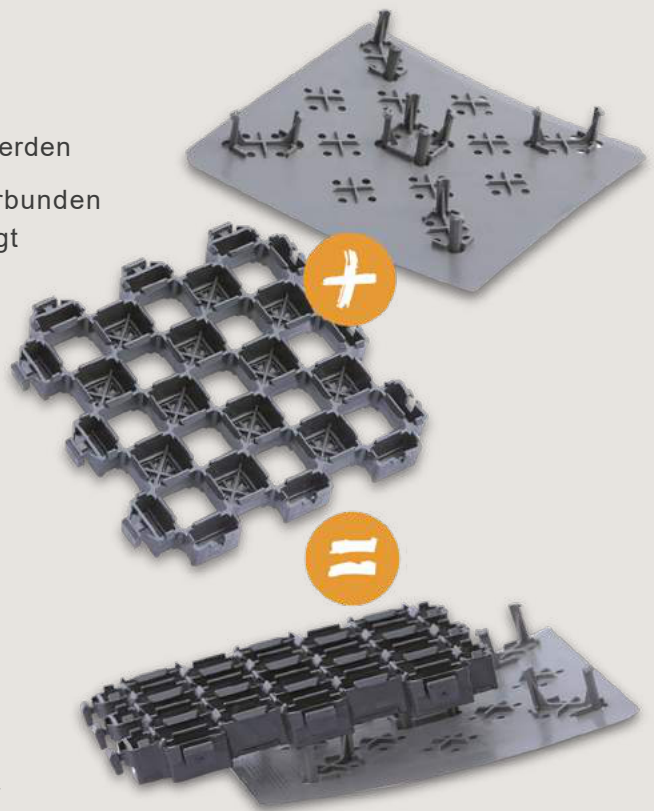


Unser Beitrag für die Umwelt:

- TERRA-GRIDE®35 wird aus sortenreinen Polyethylenregranulat gefertigt/ Recyclingmaterial gewonnen aus dem „Gelben Sack“/ Tonne
- TERRA-GRIDE®35 ist zu 100 % wieder recyclebar
- TERRA-GRIDE®35 ist Made in Germany und steht für kurze Transportwege direkt vom Hersteller
- Wir streben nach Nachhaltigkeit bei der Erzeugung durch Strom aus regenerativen Quellen der zum Teil selbst gewonnen wird



Anwendungsmöglichkeiten: Fress- & Tränkplätze | Waschplätze | Abstellflächen | Parkplätze



TERRA-GRID E®35+ erhalten Sie vorgesteckt auf 1,3 m² für eine schnelle Verlegung.

Das entspricht 12 Einzelplatten 30,2 x 30,2 cm mit versetzt angebrachter Trennplatte.

4,5 cm

Stegdick: 5 mm

Paletten: 50 m² / ca. 450 kg

TERRA-GRID E® 35 Anregung

Geotextilien – in Kombination mit TERRA-GRID E®35:

Schlamm und Matsch sind häufige Probleme beim Bau von Reitplätzen und Paddocks.

Durch die Kombination von Geotextilien und TERRA-GRID E®35 kann der Aufwand für den Unterbau erheblich reduziert werden.



Großer Abholmarkt

Ulrich R + F GmbH

Stall- und Weidetechnik

Johann-Schäfer-Str. 6 A • 86720 Nördlingen-Dürrenzimmern • Tel. 09082 90008